19 型マウントユニット取付金具　PLX－M　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は必ず保管しておいてください。）

安全のための注意事項

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項の全てについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

! 危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起りえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起りえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 ⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性が有ります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■ 使用上の注意

⚠ 注意
・六角ナット,フランジ付六角ナット,19 型マウントユニット取付用ねじ(BP23-202UA,-203UA に付属)の適正締め付けトルクは 200～250 N・cmです。締め過ぎた場合、ボデー、マウントユニット取付金具が破損し脱落の原因となります。

■ 用途

19 型マウントユニット(BP23-202UA,-203UA)の取り付けの際にご使用ください。

■ 取付方法

①木製基板を取り外します。木製基板をとめていた六角ナット付ナットサポーターを外し、代わりに六角ボルトをボデーの溝に取り付けてください。木製基板を付けていた位置より一つ内側になりますので御注意願います。
またナットサポーターから六角ナットを取り外します。
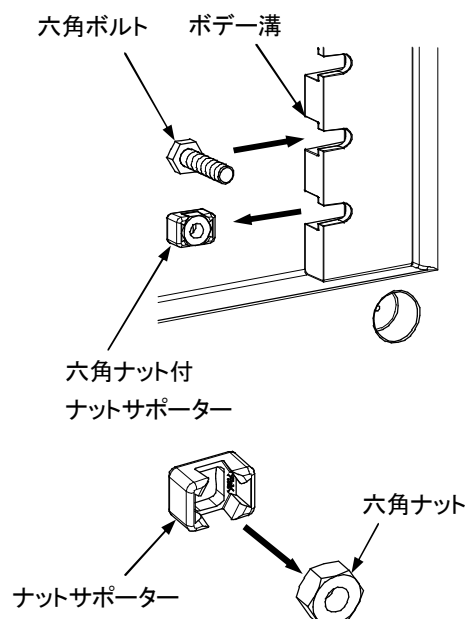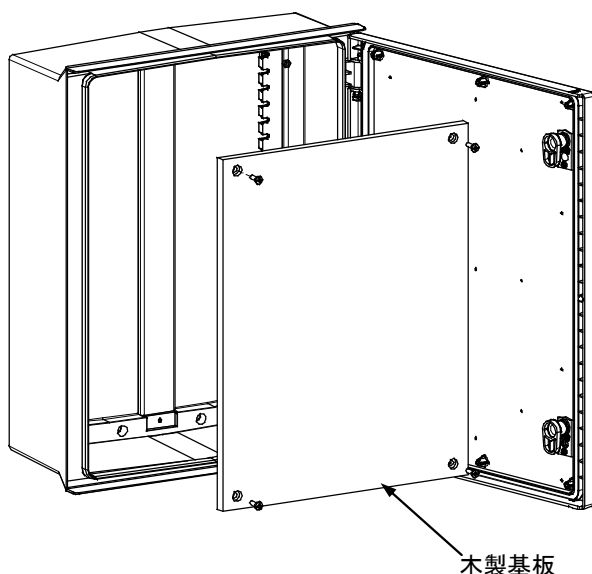
②付属のフランジ付六角ナットで六角ボルトを固定してください。更にナットサポーターから取り外した六角ナットを取り付けた後、19 型マウントユニット取付金具を取り付け、最後にフランジ付六角ナットで固定してください。
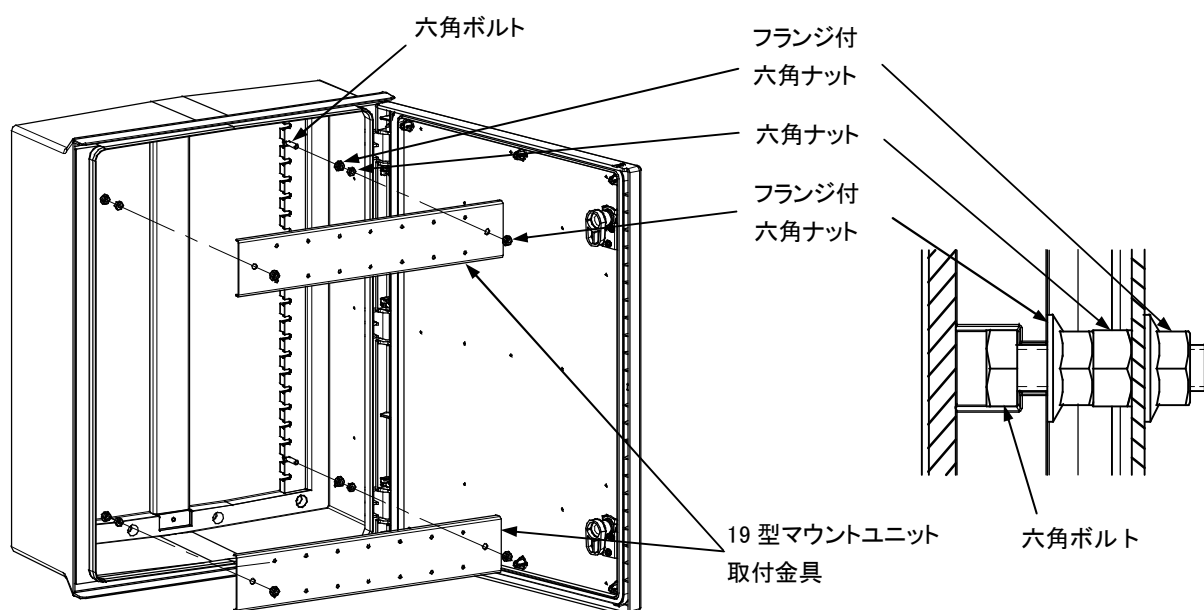
③19 型マウントユニットは上下左右の任意の位置に取り付け可能です。

19 型マウントユニット取付例
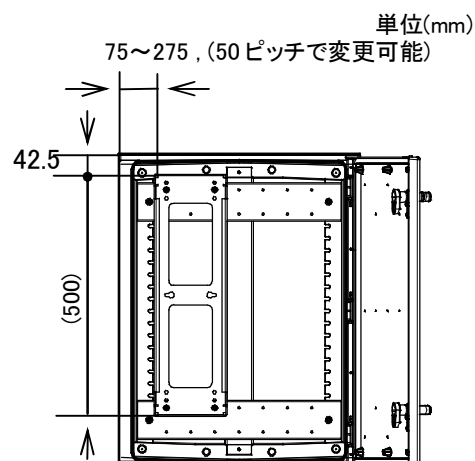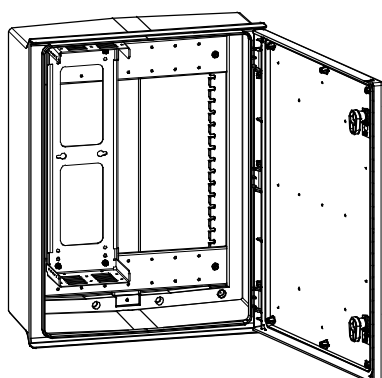
付属品

・マウントユニット取付金具(PLX-M)	2 ヶ
・六角ボルト(M6×25CM)	4 ヶ
・フランジ付六角ナット(M6×14CM)	8 ヶ

この取扱説明書の内容は2008年 4月現在のものです。

日東工業株式会社
© NITTO KOGYO CORPORATION
技術相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地
TEL (0561) 64－0152
http://www.nito.co.jp

B832545921
PLX-M02B